

漏水檢知器

CWS

特點：●具斷線及漏水LED警報顯示

- 漏水檢知靈敏度可依需求調整
- 漏水檢知迴路，可有效地以預警方式發出警報，防止災害發生
- 可獨立使用或與大樓管理、保全系統連線
- 檢知線長度可因應現場需求做適度調整
- 可分滑軌式及壁掛式，提供更彈性的安裝方式選擇
- 可廣泛地應用於電腦室、機房、基地台、電氣室、資料室、廠房或辦公室等重要場所
- CE認證




CWS-1

CWS-2



■選用型號規格: CWS-代碼1-代碼2-代碼3

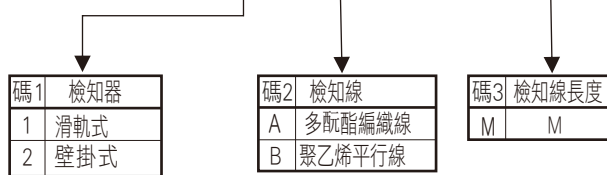

■檢知器規格:

- | | | | |
|---------|--|--------|--|
| ◆檢知迴路數: | 1迴路 | ◆警報聲響: | 75dB |
| ◆LED顯示: | 電源: 綠色
漏水: 紅色
斷線: 黃色 | ◆反應時間: | 5秒以內 |
| ◆警報方式: | 漏水: 紅色LED閃爍, 蜂鳴器鳴叫
斷線: 黃色LED閃爍, 蜂鳴器鳴叫 | ◆工作電源: | AC/DC 100~240V; 50/60HZ |
| ◆警報輸出: | 無電壓C接點, AC125V, 0.3A/DC30V, 1A | ◆消耗功率: | 3VA以下 |
| | | ◆外觀尺寸: | 50W*80H*100D(滑軌式)
72W*120H*42D(壁掛式) |
| | | ◆重 量: | 400g |

■檢知線規格:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| ◆材 質: 多醃酯綿織線 | ◆材 質: 聚乙烯平行線 |
| ◆導 體: 鍍錫銅 | ◆導 體: 不銹鋼+鍍錫銅 |
| ◆絕緣體: 多元酯聚脂複絲編織 | ◆絕緣體: 聚乙烯 |
| ◆蕊線顏色: 白 | ◆蕊線顏色: 透明 |
| ◆傳訊距離: 300m | ◆傳訊距離: 300m |
| ◆反應時間: 約2sec | ◆反應時間: 約3sec |
| ◆測試點: 全線可測 | ◆測試點: 節點(20cm)為一點 |
| ◆應用液體: 水、純水 | ◆應用液體: 水、酸鹼液(視液體而定) |
| ◆無鉛制程: Yes | ◆無鉛制程: Yes |
| ◆專 利: No | ◆專 利: Yes Patent No.M304659 |
| ◆最大溫度: 60°C | ◆最大溫度: 105°C |
| ◆安裝環境: 較乾淨區域 | ◆安裝環境: 濕氣較重及塵埃較多的區域 |
| ◆感 度: 高感度 | ◆感 度: 低感度 |
| ◆復歸性: 慢 | ◆復歸性: 快 |
| ◆導體電阻試驗: Under 27.35Ω/km(20°C) | ◆導體電阻試驗: Under 7Ω/90km(20°C) |

■外觀及開孔尺寸圖:

